冷库顶嵌一体机组DCF030AM-TA3技术参数

型　　号				DCF030AM-TA3
制冷量	冷库温度℃	-18	W	2630
		-15	W	3046
		-10	W	3757
		-5	W	4582
		0	W	5437
		5	W	6620
名义工况功率			W	2832
适用范围库温			℃	-18～10
电　　源				380V/3N～/50Hz
制冷剂				R404A
控制系统				智能按需热气除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能
节流方式				电子膨胀阀
冷凝/蒸发器类型				高效翅片套串内螺纹铜管翅片式
压缩机	型式			全封闭涡旋式
	数量		台	1
	名义功率		W	2398
冷凝侧风机	类型			高效低噪音轴流式
	数量		台	1
	功率		W	230
蒸发侧风机	类型			高效低噪音轴流式
	数量		台	3
	功率		W	68×3
外形尺寸	L		mm	1000
	W		mm	603
	H		mm	740
机器重量			kg	121

注：
1、名义工况：环境温度：35℃，冷库温度：0℃；
2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。

冷库顶嵌一体机组DCF030AM-TA3外观图

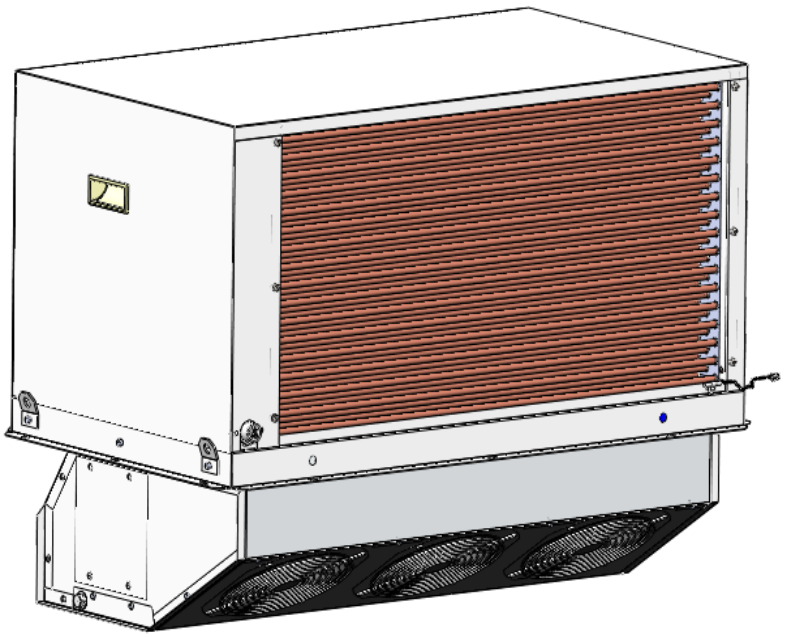

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路4号东露阳工业园　邮码(Postcode): 518103
No.4, the 4th Tengfeng Rd, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506；29974516 or 29974526　　传真(Fax):+86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com　　网页(URL): http://www.doluyo.com